Kühlen

Kühlschränke • Kühlboxen



Farbig sortiert
Bei Bestellung bitte beachten:
o = orange
g = grün
b = blau
Preis je Tasche

Kühltasche

FCKW-frei, lebensmittelgerecht. Elegant und eindrucksvoll, neue Farben und Dekore, Design und Qualitätsverarbeitung charakterisieren diese neue Linie für einen farbigen Sommer. Leicht zu reinigen, zu tragen und zu füllen. Das spezielle Innenfutter gestattet dem direkten Kontakt mit Lebensmittel und hält die Kälte lange.

Volumen	Gewicht	Maße in cm	Art.-Nr. / Farbe	Preis
15 Liter	410 g	36 x 15 x 28	**51 034-o 51 034-g 51 034-b**	**16,60**
22 Liter	560 g	40 x 19 x 30	**51 035-o 51 035-g 51 035-b**	**19,35**

Frische Brise aus der Box



Familienfreundlich!



Thermoelektrische Kühlbox im Familienformat

Die passt locker in jedes Budget hinein. Vom Volumen her maßgeschneidert für große und kleine Familien. Beste Kühlergebnisse dank zusätzlichem Innenlüfter. Extra-Kabelfach und Gummidichtung im Deckel. Supersichere Schließmechanik durch spezielle Griffdesign. 22 Liter Inhalt. 12-Volt-Anschluss. Stehhöhe für 2-Liter-Mehrwegflaschen.
Maße (B/H/T) 430 x 450 x 300 mm

Art.-Nr. 50 997 **39,95**

Zubehör

230 V-Netzgleichrichter
Art.-Nr. 50 300 **16,80**



siehe auch Seite 454



2 Taschen in 1

Kühltasche Bikini

Bikini, eine originelle Präsentation von 2 Taschen in 1! Eine transparente Tasche für das Meer oder zum Spazieren gehen, sehr elegant und geräumig, verbunden mit einer Kühltasche mit Trageriemen, um die Speisen und Getränke lange frisch zu halten. Gewicht 700 g. Größe 43 x 13 x 34 cm.

Art.-Nr. 51 036 **18,50**



Kühltasche Trippy Cancun

Umhängekühltasche mit ca. 15 Liter Inhalt, FCKW-frei isoliert, lebensmittelecht, verstellbarer Schulterriemen, zusätzliche seitliche „String"-Halterung und eine aufgesetzte Fronttasche für CD-Player und Öffnung für Head-Set-Anschluss. Hochwertiges, strapazierfähiges Nylongewebe.
Gewicht 550 g
Maße 29,5 x 13 x 37 cm

Art.-Nr. 51 037 **13,85**

Cool and Fresh!





① **Elektrokühlbox Olè 25**
Inhalt ca. 25 l, PU-ausgeschäumt, FCKW-frei, lebensmittelgerecht, Anschluss 12 V Zigarettenanzünder oder 230 V Netzstecker, Klappdeckel, Stromverbrauch 4 A / ca. 48 Watt, Doppelventilator, max. erreichbare Innentemperatur 20° C unter Umgebungstemperatur bei Kühlung, passend für 2-Liter-Flaschen. Gewicht 3,83 kg.
Maße 37 x 29 x 39 cm.
Art.-Nr. 50 831 **86,00**

② **Elektrokühlbox Olè 40**
Inhalt ca. 40 l, PU-ausgeschäumt, FCKW-frei, lebensmittelgerecht, Anschluss 12 V Zigarettenanzünder und Netzstecker 230 V, Klappdeckel, eingebauter Spannungswächter, Stromverbrauch 4 A - 48 Watt, Doppelventilator, max. erreichbare Innentemperatur 20° C unter Umgebungstemperatur bei Kühlung. Gewicht 7,40 kg.
Maße 58 x 38 x 44,5 cm.
Art.-Nr. 50 830 **164,00**

③ **Kühlbox Bravo 25**
Volumen ca. 25 ltr. FCKW-frei isoliert Deckel als Tablett verwendbar. Größe ca. 37,3 x 25,5 x 38,5 cm. Gewicht ca. 2 kg.
Art.-Nr. 51 025 **15,30**

④ **Kühlbox Trippy Maxi**
Inhalt ca. 27 ltr., FCKW-frei isoliert, lebensmittelgerecht, Klappdeckel, ergonomischer Griff und \\„walk-along\\“ Paßform.
Art.-Nr. 50 615 **21,00**

⑤ **Kühltasche Bauletto Jeans 22 L**
Kühltasche mit ca. 22 Liter Inhalt, FCKW-frei, lebensmittelgerecht. Hergestellt mit exklusivem Jeansgewebe, geeignet für jede Gelegenheit und kombinierbar zur eigenen Bekleidung. Gewicht 640 g.
Größe 40 x 19 x 30 cm.
Art.-Nr. 51 038 **25,80**

⑥ **Einkaufskühltasche SHOPPING**
Elegant einkaufen und chic zum Picknick. Mit dieser strapazierfähigen Nylontasche, innen wasserdicht - hygienisch und abwaschbar. Inhalt bis ca. 28 Liter - auch für Flaschen 1,5 ltr. geeignet. Klettverschluss.
Art.-Nr. 51 022 **12,00**

⑦ **Barkeeper** teleskopierbare Klemmstangen. Endkappen aus Gummi. Jeweils 2 Stck. SB.
Kurze Alu-Ausführung von 26 - 44 cm.

Farbe weiß	**Art.-Nr. 50 091**	**6,10**
Farbe Eiche	**Art.-Nr. 50 092**	**6,10**

Lange Alu-Ausführung von 41 - 71 cm.

Farbe weiß	**Art.-Nr. 50 101**	**6,10**
Farbe Eiche	**Art.-Nr. 50 102**	**6,10**

⑧-⑩ **Colemann-Hochleistungs-Kühlelemente** mit niedrigem Schmelzpunkt.
⑧ **Freezpack M5**, 2 Stck. SB,
Gr. 150 x 76 x 48 cm
Art.-Nr. 50 920 **2,10**
⑨ **Freezpack M10**, 2 Stck. SB,
Gr. 182 x 95 x 32 cm
Art.-Nr. 50 921 **2,70**
⑩ **Freezpack M20**, 1 Stck. SB,
Gr. 200 x 172 x 30 cm
Art.-Nr. 50 922 **2,45**






Dometic

Die Dometic-Komfort-Absorber lassen sich maßgeschneidert in Caravans und Reisemobile einbauen. Standards bei allen Modellen:

- freie Energiewahl: 12 V/230V/Gas
- lautloser, verschleißfreier Betrieb
- 2-Sterne-Frosterfach
- hochwertige Isolierung, sehr gute Verarbeitung
- Eiswürfelbereitung
- Thermostat Regelung bei 230 V
- Schräglage-unabhängiges Kühlaggregat: sichere Leistung auch am Berg oder auf unebenen Plätzen
- elektronische Wiederzündung bei Gasbetrieb
- variable Inneneinteilung mit höhenverstellbaren Tragrosten
- Innentür mit mehreren Etageren und Flaschenfingern für sicheren Halt während der Fahrt
- autom. Tauwasserverdunstung
- wechselbare Türbefestigung li./re., austauschb. Türdekor
- prakt. Befestigungssystem für einf. Einbau
- 2-fach verstellbare, Türverriegelung.

Dometic RM 4181 M
Der bewährte 40 Liter-Kühlschrank für Vans und kleine Freizeitfahrzeuge.
- Sehr kompakte Abmessungen, deshalb ohne Frosterfach
- elektronische Wiederzündung bei Gasbetrieb
- thermostatische Regelung bei 230 Volt
- Doppel-Türverriegelung
- Befestigung von innen u. außen
- Nettogewicht ca. 16,5 kg

Art.-Nr. 50 350
30 mbar 638,00






Dometic RM 4211 LM
Das Spitzenmodell in der 60 Ltr.-Klasse für Reisemobile und Caravans, sehr überzeugend in Funktion und Ausstattung.
- 60 Ltr. Inhalt
- Frosterfach 5 Ltr.
- 2-fach unterteilte Innentür
- Nettogewicht: 20 kg

Art.-Nr. 50 370
30 mbar 715,00




Dometic RM 4210 *(ehemals RM 200).* Innen größer als außen, dank der raffinierten Aufteilung des Innenraums.
- 60 Ltr. Inhalt
- Frosterfach 5 L
- mit Schräglageaggregat;
- 2-fach unterteilte Innentür
- Prakt. Befestigungssystem für einfachen Einbau
- Nettogewicht: 19 kg


Art.-Nr. 50 450
30 mbar 574,00



Dometic RM 4281 LM
Ein großer Komfort-Absorber von Dometic mit besonders attraktiver und variabler Inneneinrichtung.
- 80 Ltr. Inhalt
- Frosterfach 5 Ltr.
- 3-fach unterteilte Innentür
- thermostatische Regelung für 230 Volt und Gas
- Nettogewicht: 23 kg
- elektronische Wiederzündung bei Gasbetrieb


Art.-Nr. 50 390
30 mbar
818,00



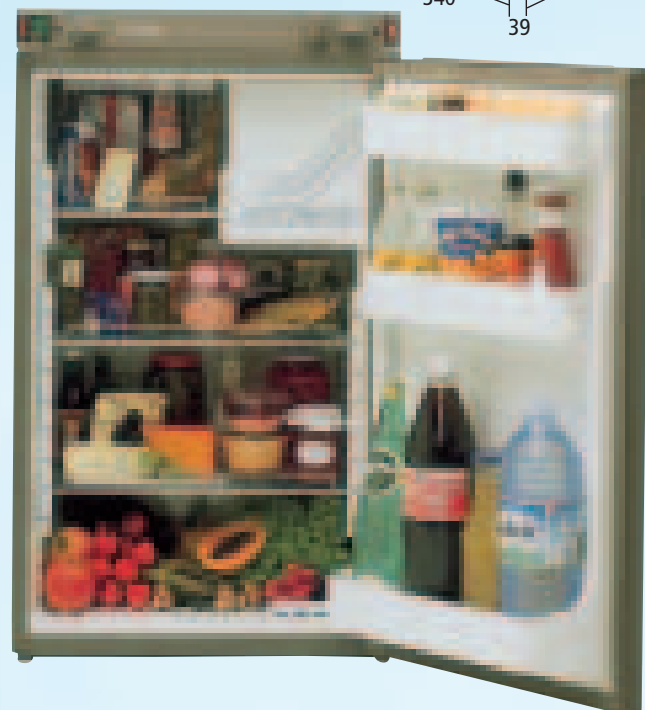

Dometic RM 4230 L
Universell einsetzbar und platzsparend obendrein, denn er nutzt sinnvoll den Radkasten-Ausschnitt.
- 70 Ltr. Inhalt
- Frosterfach 5 Ltr.
- 3-fach unterteilte Innentür
- Piezozündung
- Nettogewicht: 22 kg

Art.-Nr. 50 420
30 mbar
685,00







NEU NEW

Truma Geräte Vordruckregler

Ermöglicht das Betreiben von 30 mbar Geräten an 50 mbar Gasanlagen.

Art.-Nr. 55 991 **56,45**

97 LITER Volumen


Bietet genügend Platz, für die ganze Familie


Dometic RM 4401 LM
In jeder Lage: Absorption in Perfektion mit 97 Ltr. Volumen - viel Platz selbst für den Durst und Appetit einer Großfamilie!
- Schrankbreites Frosterfach 11 Ltr.
- 3-fach unterteilte Innentür
- Thermostat. Regelung für 230 Volt und Gas.
- Elektr. Wiederzündung bei Gasbetrieb
- Nettogewicht ca. 28 kg.

Art.-Nr. 50 430
30 mbar 930,00

Dometic RM 4400 L
Ausstattung wie ***Dometic M 4401***, jedoch mit Piezozündung.

Art.-Nr. 50 440
30 mbar 841,00



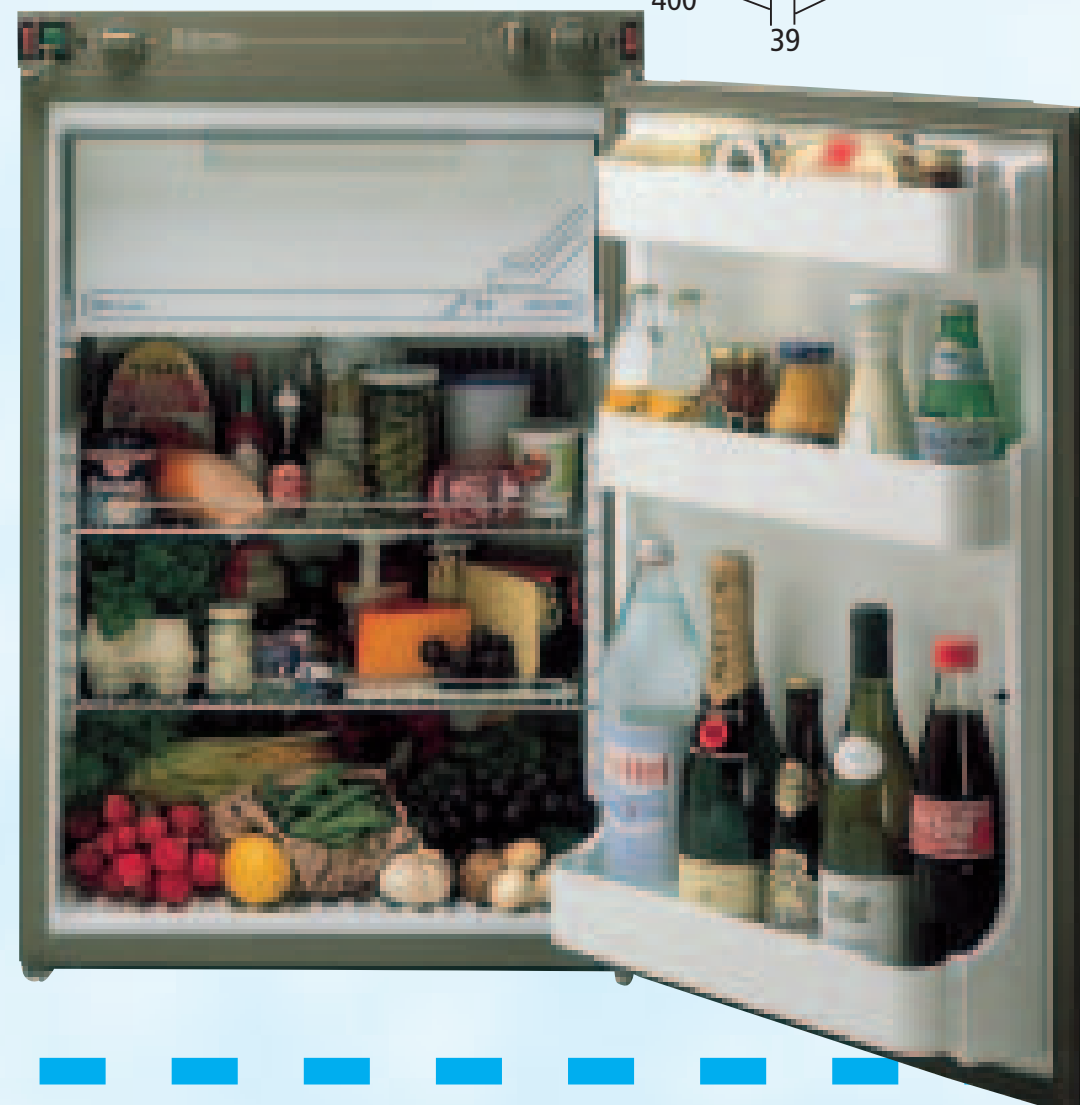



Absorber-Belüftungs-System

Zum Einbau werden nur noch 2 rechteckige Ausschnitte (451 x 156 mm) in der Außenwand angebracht, um den Einbaurahmen zu montieren. Die Abgasführung ist in das obere Entlüftungsgitter integriert und flexibel. Der Aluminiumeinsatz kann seitlich um 10 mm und in der Höhe um 20 mm verschoben werden. So werden evtl. Fertigungs-Toleranzen leicht ausgeglichen.

Oberes Entlüftungssystem
bestehend aus: oberer Einbaurahmen, oberes Gitter mit Fliegennetz und Abgaseinsatz, obere Winterabdeckung.

Unteres Belüftungssystem
bestehend aus: unterer Einbaurahmen, unteres Gitter mit Fliegennetz, untere Winterabdeckung.

Oberes Entlüftungssystem

beige	**Art.-Nr. 44 320**	**24,30**
weiß	**Art.-Nr. 44 330**	**24,30**

Unteres Belüftungssystem

beige	**Art.-Nr. 44 340**	**22,20**
weiß	**Art.-Nr. 44 350**	**22,20**

Dometic







Kühlen in Caravans








Kühlen in Motorcaravans











	RM 7270 L	RM 7290 L/ 1 L	RM 7360 L/ 1 L	RM 7400 L/ 1 L/ 5 L
Bruttoinhalt, Liter	77	86	88	97
Nettogewicht, kg	26	27	28	29
Anschlusswerte, Watt				
- 230 Volt	125	125	135	135
- 12 Volt	120	120	130	130
Gas, g/h	18,3	18,3	18,3	18,3
Verbrauch*				
- Elektro, kWh/24 h ca.	2,4	2,5	2,4	2,4
- Gas, g/24 h ca.	260 **	270 **	270 **	270 **
Abmessungen in mm (H x B x T)	821x486x541	821x525x541	821x486x541	821x525x541

Zur Beachtung: Abmessungen der gezeigten Kühlschränke sind nahezu identisch mit denen der Vorgänger-Modelle aus der 4- und 5-Serie (Electrolux). Bei den Bedienblenden gibt es jedoch Abweichungen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler, bevor Sie einen eventuell geplanten Austausch vornehmen.

* Durchschnittsverbrauch 24 h bei 25° C Umgebungstemperatur im Jahresmittel entsprechend ISO-Standard.

** Mittlerer Verbrauch entsprechend Reglerstellung. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Dometic RM 7270 L
Einbau über dem Radkasten für pfiffige Raumausnutzung
- 77 Liter Kühlvolumen
- Schrankbreites Frosterfach 9,5 Liter
- Piezo-Zündung
- Thermostatische Regelung bei 230 Volt- und Gasbetrieb
- Innenbeleuchtung
- MPS Multi Positioning System
- Innentür mit integrierter Gemüseschale
- Tür-Zentralverriegelung mit „Winterposition"

30 mbar **Artikel-Nr. 51 720** **779,00**

Dometic RM 7290 L
Auch bei diesem Premium-Modell für Reisemobile und Caravans werden Obst und Gemüse in der Tür gelagert. Thermostat für Betrieb mit 230 Volt und Gas.
- 86 Liter Kühlvolumen
- Schrankbreites Frosterfach 10,5 Liter
- MES (Manual Energy Selector) mit Piezo-Zündung
- Thermostatische Regelung bei allen Energiearten
- Innenbeleuchtung
- MPS Multi Positioning System
- Integrierte Gemüseschale in der Tür
- Tür-Zentralverriegelung mit „Winterposition"

30 mbar **Artikel-Nr. 51 721** **789,00**

Dometic RM 7360 L
Die Planungs-Alternative – mit mehr Tiefe als Breite. Ergebnis: Viel Volumen, im Caravan variabel ausgenutzt.
- 88 Liter Kühlvolumen
- Schrankbreites Frosterfach 9,5 Liter
- Piezo-Zündung
- Thermostatische Regelung bei 230 Volt- und Gasbetrieb
- Innenbeleuchtung
- MPS (Multi Positioning System)
- Tür-Zentralverriegelung mit „Winterposition"

30 mbar **Artikel-Nr. 51 722** **819,00**


Dometic RM 7361 L
Wie RM 7360 L, mit MES-System und Elektronischer Wiederzündung. Thermostatische Regelung bei jeder Energieart.
30 mbar **Artikel-Nr. 51 732** **894,00**




Batteriebetriebenes Zündgerät
Artikel-Nr. 50 241 **30,50**

Aktivkohle-Filter. Frische Luft im Kühlschrank! Dometic Aktiv-Kohle-Filter. Verhindert Gerüche in Kühlgeräten, Schränken etc. Wirkt ständig ca. 12 Monate. Aktiv auch bei ausgeschaltetem Gerät. Einfach mit doppelseitigem Klebeband befestigt - ohne Rückstände abzulösen. Umweltfreundliche Entsorgung im Hausmüll.

Artikel-Nr. 32 801 **9,30**

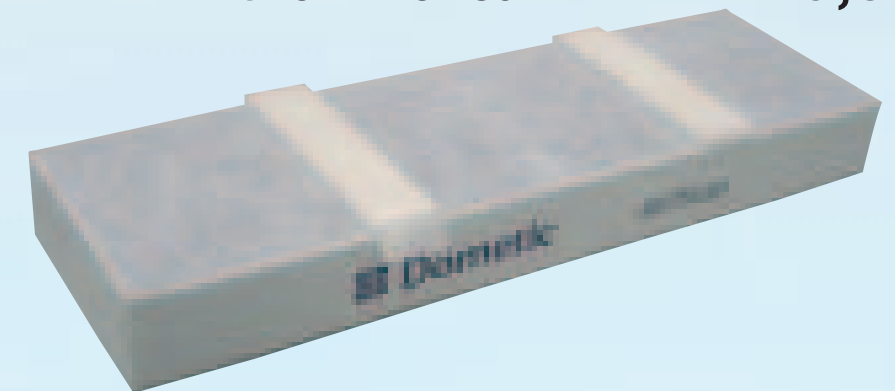

Eier-Etagere. Mit der neuen Eieretagere können nun auch Ihre Frühstückseier sicher verstaut werden.
Farbe: papyrus-weiß
2er Set für
4-, 6- und 7-er
Modelle



Artikel-Nr. 50 240 **8,30**

Dometic RM 7405 L
Stauraum genug für Großfamilien - und trotzdem passt er unter die Arbeitsplatte.
- 97 Liter Kühlvolumen
- Schrankbreites Frosterfach 10,5 Liter
- AES-System für automatische Energiewahl mit Elektronischer Wiederzündung
- Thermostatische Regelung bei jeder Energieart
- Innenbeleuchtung
- MPS (Multi Positioning System)
- Tür-Zentralverriegelung mit „Winterposition"

30 mbar **Artikel-Nr. 51 763** **1.144,00**

Dometic RM 7400 L
Wie RM 7405 L, jedoch mit Piezo-Zündung statt AES-System. Thermostatische Regelung bei 230 Volt- und Gasbetrieb.
30 mbar **Artikel-Nr. 51 723** **849,00**

Dometic RM 7401 L
Baugleich mit RM 7405 L. Mit MES-System und Elektronischer Wiederzündung statt AES-System. Thermostatische Regelung bei jeder Energieart.
30 mbar **Artikel-Nr. 51 733** **914,00**

7er Reihe

Dometic

NEU NEW





Gerundete Türen

Highlights

Attraktive Formgebung

AES-System (76x5 L)
MES-System (76x1 L)
MPS-System
Separates Frosterfach

Türzentralverriegelung

Zuschaltbare Rahmenheizung am Frosterfach

Lieferbar für 30 oder 50 mbar Gasdruck

Betrieb für 230 V, 12 V und Gas

AES-System: Einmal einschalten. Nie mehr umschalten. Das AES-System für vollautomatische Energiewahl. Einmal einschalten – und vergessen! Das fortschrittliche, für Dometic patentierte AES-System (Automatic Energy Selector) wählt automatisch die jeweils beste Energieart in der Reihenfolge 230 Volt, 12 Volt und Gas an. Bei Inbetriebnahme bestimmen Sie die gewünschte Kühlleistung, sie wird bei jeder Energieart konstant gehalten - auch bei wechselnden Außentemperaturen. Wenn Sie den Motor abstellen, schaltet die Automatik erst nach 15 Minuten von 12 Volt auf Gas. Diese Verzögerungsmechanik verhindert versehentlichen Gasbetrieb beim Tankstop. Die Automatik misst fortwährend die elektrische Spannung (auch bei 230 Volt-Betrieb auf dem Platz, was besonders in südlichen Ländern von Vorteil ist) und schaltet im Fall einer Unterspannung auf Gas um, damit ausreichende Kühlleistung sicher gestellt ist.

Technische Daten 2-Türer			
	RM 7601 L / RM 7605 L	RM 7651 L / RM 7655 L	RM 7851 L / RM 7855 L
Bruttoinhalt, Liter	142	150	175
davon Frosterfach, Liter	25	26	31
Nettogewicht, kg	42	43	44,7
Anschlusswerte, Watt			
- 230 Volt	190	190	190
- 12 Volt	170	170	170
Gas, g/h	22,5	22,5	22,5
Verbrauch*			
- Elektro, kWh/24 h ca.	3,2	3,2	3,2
- Gas, g/24 h ca.	380	380	380
Maße über alles, mm (H x B x T)	1.245 x 525 x 543	1.245 x 525 x 570	1.245 x 525 x 626
Tür	gerade	gerade	gerundet

* Durchschnittsverbrauch 24 h bei 25° C Umgebungstemperatur im Jahresmittel entsprechend ISO-Standard. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Ab 01.01.2007 werden keine Einbaukühlschränke mit Gasanschluss 50 mbar mehr ausgeliefert. Bitte ab diesem Stichtag Kühlschränke mit Gasanschluss 30 mbar mit dem zugelassenen Truma-Vordruckregler VDR 50/30 verbauen.

NEU NEW



Truma Geräte Vordruckregler

Ermöglicht das Betreiben von 30 mbar Geräten an 50 mbar Gasanlagen.

Art.-Nr. 55 991 **56,45**

Die neuen Top-Modelle der einzigartigen 7er-Reihe bieten beachtliche 150 Liter Kühlvolumen bei kompakten Abmessungen sowie einmalig faszinierendes Design mit gerundeten Türen und hochwertiger Bedienblende - Top-Design mit noch mehr Kühlvolumen.

Beide Modelle
RM 7655 L und RM 7651 L – kühlen lautlos mit 12 Volt, 230 Volt und Gas
und haben ein separates Frosterfach mit 26 Liter Inhalt, Elektronische Wiederzündung, thermostatische Regelung bei allen Energiearten, Innenbeleuchtung, MPS (Multi Positioning System) für flexible Inneneinteilung und Innentüren mit variablen Etageren. Sie sind Schräglage-tauglich bis 5° und ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Tür-Zentralverriegelung mit Winterposition zur Kühlschrankbelüftung bei Nichtbenutzung.

Hightech-Kompetenz für Spitzenleistungen

Die Tür des separaten Frosterfachs hat bei allen Modellen eine zuschaltbare Rahmen-Heizung, mit der lästiges Festfrieren der Tür am Rahmen bei Bildung von Kondenswasser und Bereifung bei hohen Außentemperaturen vermieden wird.
RM 7655 L das AES-Modell (AES steht für Automatic Energy Selector) verfügt über LED-Anzeigen für Betriebsart und Temperatur, die Helligkeit kann durch Dimmer-Funktion reguliert werden. Bei einem eventuellen Erlöschen der Gasflamme erfolgt das Zünden der Gasflamme automatisch. Manuelle Anwahl der gewünschten Energieart ist ebenfalls möglich.
RM 7651 L ist die MES-Version (Manual Energy Selector). Die Bedienung erfolgt über 2 Knöpfe.

RM 7605 L (AES) und RM 7601 L (MES) Diese Varianten bieten identische Ausstattung und Leistung, haben jedoch jeweils 142 Liter Kühlkapazität. Der Grund für dieses leicht reduzierte Volumen liegt in der designabhängigen Zurücknahme der Türkonfiguration.
Alle Kühlschränke werden in 30 mbar geliefert.

RM 7601 L	**Art.-Nr. 51 785**	**1.474,00**
RM 7605 L	**Art.-Nr. 51 787**	**1.499,00**
RM 7651 L	**Art.-Nr. 51 783**	**1.499,00**
RM 7655 L	**Art.-Nr. 51 781**	**1.539,00**
RM 7851 L	**Art.-Nr. 51 778**	**1.549,00**
RM 7855 L	**Art.-Nr. 51 779**	**1.599,00**

Entlüftungssystem L300 für 2-türige Kühlschränke **Art.-Nr. 44 380** **32,90**

Winterset für L300
Art.-Nr. 44 381 **19,90**

Dachentlüftung R500
empfehlenswert, wenn auf der Kühlschrankseite eine Markise montiert ist.
Art.-Nr. 44 385 **47,00**

Mobiler Absorber

Dometic RC 4000 EGP

① **RC 4000 EGP. Der perfekt handliche Kühlschrank: Original-Kühlkomfort auf Rädern! Genießen Sie überall frische Lebensmittel und gekühlte Getränke - ohne Schleppen.**



Farbänderung vorbehalten!



- 3fach-Energie 12 Volt + 230 Volt + Gas
- 33 Liter Inhalt
- Innenraum ausgelegt für die Lagerung von 8 stehenden 1.5 Liter-Flaschen
- Eiswürfelbereitung
- Integrierter Teleskop-Griff und Räder
- Integrierte Tragegriffe
- Stau-Netz für persönliche Utensilien
- Piezo-Zündung
- Integrierter Gas-Galvanometer
- Flacher Verdampfer zur optimalen Nutzung des Kühlraums
- Gasanschlussverbindung in der Rückseite
- 12 V- und 230 Volt-Kabel-Aufhängung
- Thermostat-Regelung bei 230 Volt-Betrieb
- Hermetisch schließender Deckel
- Robustes Kunststoff-Gehäuse
- Schräglage-unabhängig bis 4°
- FCKW- und FKW-freie Isolierung

Maße (H x B x T,) 525,5 x 537 x 499mm
Gewicht 16 kg
Verbrauch: Strom, kW/24 h: 1,9
Gas, g/h: 10,3

Spitzen-Leistung im Test

Außentemperatur	Innenbehälter
16° C	- 8.4° C
25° C	0° C
32° C	5° C
38° C	12° C

Art.-Nr. 51 672 **302,00**

Dometic Absorber-Kühlschränke

Die 3fach-Energie für Ihre Unabhängigkeit.

Bleiben Sie cool, wo immer Sie sind und genießen Sie besten Kühlkomfort, wo die Freiheit grenzenlos ist. Die mobilen Dometic Absorber-Kühlschränke haben die 3fach-Energie: Sie arbeiten zuverlässig mit 12 Volt-, 230 Volt- und Gasbetrieb. Sie garantieren aktive Kühlung immer und überall. Unterwegs im Auto nutzen Sie die Energie aus der Batterie.
Am Ziel angekommen schließen Sie das Gerät an die Steckdose an - oder Sie kühlen wahlweise mit Gas. **Absorption. Kühles, mobiles Schweigen.** Die portablen Dometic Absorber-Kühlschränke arbeiten nach dem bewährten und zugleich fortschrittlichen Absorbtions-Prinzip. Ohne Kompressor - also absolut geräuschlos. Ohne bewegliche Teile - also absolut wartungsfrei und extrem langlebig. Ohne FCKW und FKW - also absolut umweltfreundlich.

Farbänderung vorbehalten!



RC 1600 EGP
in 30 mbar Ausführung
Art.-Nr. 51 652 **262,00**



Großraum-Kühlkomfort für Reisemobile

② **Dometic RC 1600 EGP**
Außen handlich, innen ein kompletter Kühlschrank. Robustes Gehäuse, leicht zu tragen. Leistungsstarkes Kühlaggregat, thermostatisch geregelt bei 230 Volt-Betrieb. Piezo-Zündung und 2 Stufen-Regulierung für Gas. Eiswürfelbereitung.
Dometic RC 1600 EE1 Beschreibung wie RC 1600 EGP, jedoch nur in Elektroversion 12 V/230V.

③ **Dometic RC 1180 EGP**
Alles in einem - dieser CombiCooler ist der einzige tragbare FridgeFreezer mit lautloser Absorptions-Technologie und 3fach-Energie. Cool: 30 Liter Kühlschrank. Plus supercool: 16 Liter Tiefkühlung - oder Sie entfernen das Trennwandelement und genießen 50 Liter Kühlschrank-Volumen.

④ **Dometic F 400 EGP:**
Das tiefgekühlte Vergnügen - wo immer Sie sind.
Der neue F 400 ist ein mobiler Tiefkühler, der sich variabel einsetzen läßt: Zum Beispiel für den sicheren Transport von Tiefkühlkost und Eiskrem oder auch als tragbarer Kühlschrank - wie Sie wollen. Die freie Energiewahl sichert Ihre Unabhängigkeit: • Inhalt: 39 Liter • Eiswürfelbereitung • Piezo-Zündung • 3-Stufen-Regulierung für Gasbetrieb • Thermostat für 230 Volt-Betrieb • hermetisch schließender Deckel • robustes Kunststoff-Gehäuse • integrierte Handgriffe für leichtes Tragen.

Technische Daten:		RC 1600 EE1	RC 1600 EGP	RC 4000 EGP	RC 1180 EGP	F 400 EGP
Bruttoinhalt/Nettogew.:		35 Ltr. / 16,0 kg	35 Ltr. / 16,0 kg	33 Ltr. / 16 kg	50 Ltr. / 26 kg	39 Ltr. / 23,0 kg
Anschlußwerte:						
Elektro/Watt:	230 Volt	75 W	75 W	85 W	120 W	120 W
	12 Volt	75 W	75 W	85 W	120 W	120 W
	Gas g/h	—	11 g (50 mbar)	11 g (50 mbar)	19 g (50 mbar)	18,7 g (50 mbar)
Verbrauch*:						
230 Volt, kWh/24 h ca.:		1,35	1,35	1,60	2,10	2,10
12 Volt, Ah/24 h ca.:		150	150	170	240	290
Gas g/24 h ca.:		—	max. 252 / min. 187	max. 254 / min. 182	max. 450 / min. 334	max. 450 / min. 334
Abmessungen mm:		H 442 x B 532 x T 445	H 442 x B 532 x T 445	H 525 x B 537 x T 499	H 520 x B 640 x T 520	H 485 x B 610 x T 510
Art.-Nr. Farbe türkis		**51 680**	**51 651**	**51 672**	**51 620**	**51 640**
Preis:		**254,00**	**254,00**	**302,00**	**610,00**	**499,80**

Gaskit, (für RC 300) Kartuschenhalter, Druckminderer und Verbindungsschlauch. **Art.-Nr. 51 675** **41,00**

Thermoelektrische Kühlboxen

WAECO mobile solutions

WAECO CoolFun

Familienfreundlich und kompakt
Preiswerte thermoelektrische Kühlboxen in neuen Farben und mit noch besserer Ausstattung. Beide Kühlboxen sind serienmäßig mit einem 12/230 Volt DC/AC Netzteil ausgestattet. Das erlaubt Ihnen den Betrieb im Fahrzeug aber auch überall wo ein 230 Volt Netz zur Verfügung steht. Die Geräte können kühlen (bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur) oder auch heizen (bis zu 70 °C). Mit 22 bzw. 32 Litern bieten sie für jeden Bedarf die passende Größe.

CoolFun CD-22
Die familienfreundliche Kühlbox ist mit zwei Deckeln ausgestattet. Der eine enthält das Kühlaggregat und sorgt für die Kühlung, der andere sehr viel leichtere Isodeckel macht den Transport besonders angenehm. Die CD-22 bietet Stehhöhe für 1,5-Liter-Flaschen.

CoolFun CD-32
Mit ihrem Volumen von satten 32 Ltr. eröffnet Ihnen die Kühlbox CD-32 unzählige Einsatzmöglichkeiten. Sie ist sowohl als Kühlbox wie auch als Kühlschrank einsetzbar und kann bis zu 25 °C unter Umgebungstemperatur kühlen. Die Innentemperaur ist stufenlos regelbar von +5 °C bis +15 °C bzw. +55 °C bis +70 °C. Die integrierte Energiesparschaltung schaltet bei Erreichen der Innentemperatur in den Energiesparmodus. Hierdurch wird eine Isolatonsbrücke erstellt, die das Eindringen von Wärme in die Kühlbox verhindert. Die Kühlbox schont somit die Fahrzeugbatterien und kann länger betrieben werden. Stehhöhe für 2,0-Liter-Flaschen.


CD-22
CD-32

Bezeichnung	CD-22-AC	CD-32-AC
Bruttoinhalt	22 Liter	32 Liter
Spannung	12 / 230 Volt DC/AC	12 / 230 Volt DC/AC
Leistungsaufnahme	48 Watt	60 / 75 Watt
Farbe	blau/weiß	blau/weiß
Maße (BxHxT)	395 x 425 x 255 mm	360 x 434 x 535 mm
Gewicht	4,8 kg	8,0 kg
Artikel-Nr.	**50 591**	**50 592**
Preis	**79,00**	**169,00**

WAECO CoolPower

Zubehör für thermoelektrische Kühlboxen







① **Spannungswächter.** Sorgt für automatische Abschaltung des Gerätes bei Unterspannung und für Wiedereinschaltung bei Normalspannung. Funktionsanzeige über Leuchtdiode. Ausgangsspannung 11,6 V; Wiedereinschaltspannung 12,8 V; Ausschaltverzögerung ca. 10 sec; Schaltstrom max. 5 A. Mit Steckdose.
Art.-Nr. 50 311 **15,95**

② **24-Volt-Wandler (24 V auf 12 V).** Für den Anschluß von 12-V-Kühlgeräten an 24 Volt Gleichstrom. Dauerbelastbarkeit 4 A/48 W.
Art.-Nr. 50 320 **49,00**

③ **Gleichrichter Y50.** Für den Anschluß einer thermoelektrischen 12 V-Kühlbox an das 230 V-Netz. TÜV/GS-geprüft. Eingangsspannung 230 V/50 Hz; Ausgangsspannung 12 V/DC; Dauerbelastbarkeit 5 A; Gew. 0,6 kg.
Art.-Nr. 50 300 **16,80**

Gleichrichter EPS 817 U (230 V auf 12 V) wie Gleichrichter Y50 Dauerbelastbarkeit 6 A/72 W.
Art.-Nr. 50 301 **29,00**

WAECO MyFridge MF-5B



Leistungsstarker Bierfasskühler für handelsübliche 5-Liter-Einweg-Bierfässer

Gleich drei dicke Trümpfe sind es, mit denen der neue WAECO Bierfasskühler die Bier-Liebhaber überzeugt. So sorgt Umluftkühlung – einzigartig am Markt – für optimale Trinktemperatur vom ersten bis zum letzten Glas. Darüber hinaus eröffnet der Einsatz von 5-Liter-Einwegfässern mit integriertem Zapfhahn nicht nur eine Riesenauswahl an Biersorten, sondern garantiert auch einen hygienisch-frischen Ausschank.

5 Liter Bruttoinhalt, Anschlussspannung 100 – 240 Volt AC über mitgeliefertes Netzteil, 12 Volt DC möglich über separat erhältliches Kabel, 52 Watt Leistungsaufnahme, Kühltemperatur bis 25 °C unter Umgebungstemperatur, 276 x 448 x 353 mm inkl. Tropfschale (B/H/T), 2,8 kg Gewicht (ohne Bierfass)



MF-5B
Art.-Nr. 50 742 **99,00**
Zubehör:
Anschlusskabel 12 Volt
Art.-Nr. 50 743 **9,95**



Frisch vom Fass – so einfach geht's: Fass mit gezogenem Zapfhahn einsetzen - Haube aufsetzen - Bier genießen



Praktischer Schieber zum bequemen Belüften des Fasses



Sobald das Gerät in Betrieb gesetzt wird, zirkuliert die gekühlte Luft rund um das ganze Fass herum und sorgt für gleichmäßige Kühlung. Dieses Prinzip ist der Kontakt oder Radialkühlung anderer Hersteller weit überlegen.

Thermoelektrische Kühlboxen

WAECO
mobile solutions

Cool by WAECO

WAECO TropiCool

Luxuriös und leistungsstark

Die High-End-Kühlboxen

Der außergewöhnliche Komfort und die hohe Kühlleistung kennzeichnen diese einzigartigen Kühlboxen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Peltierelement und einem Hochleistungs-Wärmetauscher, erzeugen diese Geräte eine Kühlleistung von bis zu 30 °C unter der jeweiligen Umgebungstemperatur: Die Geräte sind serienmäßig als AC/DC-Version, d. h. in 12/24 Volt und 230 Volt, lieferbar und somit überall einsetzbar.
Bei gleichzeitigem Anschluss an 12 Volt und 230 Volt schaltet die Box automatisch in den 230-Volt-Betrieb (ausgenommen TC-07).




230-Volt-Anschluss serienmäßig
Die TropiCool Kühlboxen können Sie sowohl an 12/24-Volt-Bordnetze wie auch an das 230-Volt-Stromnetz anschließen (TC-07: 12/230 Volt).
Praktisch: Bei gleichzeitigem Anschluss von z. B. 12 Volt und 230 Volt schaltet die Box automatisch in den 230-Volt-Betrieb und schont dadurch die Batterie (außer TC-07).

Die technischen Highlights auf einen Blick


- **Kühlleistung bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur (ausgen. TC-07)**
- **Alle Geräte als AC/DC Version (12/24/230 Volt) lieferbar TC-07: 12/230 Volt); bei den Modellen TC-14/21/35 mit Vorrangschaltung für 230 Volt**
- **Intelligente Energiesparschaltung (ausgen. TC-07)**
- **Hocheffektive Isolierung**

TropiCool Spezialelektronik mit Softtouch-Bedienpanel

Die Modelle TC-14/21/35 kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur und heizen bis zu + 65 °C. Die Temperatur können Sie über das Softtouch-Bedienpanel individuell einstellen - und zwar in jeweils sieben Stufen: von +1 °C bis +15 °C im Kühlbetrieb bzw. von 50 °C bis 65 °C im Heizbetrieb.



- Ein/Aus
- Umschaltung kalt/warm
- 7-stufige Temperaturregelung, Heizen und Kühlen
- LED-Anzeige
- Memory-Funktion



Versenkbarer Bügelgriff (TC-14 und TC-21)



Bis **65 °C** im Heizbetrieb



Bis **30 °C** unter Umgebungstemperatur



Zubehör:

Universal Befestigungskit für TropiCool Kühlboxen
Art.-Nr. 50 569 **45,00**



Praktisch: Abnehmbarer Deckel bei der TC-14 / TC-21 und TC-35



TC-07 TC-35



TC-14



TC-21

Bezeichnung	TC-07	TC-14	TC-21	TC-35
Spannung	12 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V
Volumen	7 Liter	14 Liter	21 Liter	35 Liter
Maße (BxHxT)	333 x 278 x 190 mm	450 x 328 x 303 mm	450 x 420 x 303 mm	550 x 465 x 375 mm
Leistungsaufnahme	36 Watt	60 W bei 12 V, 75 W bei 24 V, 70 W bei 230 V	60 W bei 12 V, 75 W bei 24 V, 70 W bei 230 V	60 W bei 12 V, 75 W bei 24 V, 70 W bei 230 V
Gewicht	3,0 kg	5,0 kg	6,0 kg	10,0 kg
Artikel-Nr.	**50 502**	**50 560**	**50 561**	**50 568**
Preis	**149,00**	**199,00**	**219,00**	**279,00**

Kompressor-Kühlboxen

WAECO mobile solutions

WAECO CoolFreeze

Hightech-Kühlung ohne Grenzen


Wer auch unterwegs Wert auf exzellente Kühlleistungen legt, ist mit einer CoolFreeze Kompressorbox von WAECO bestens beraten. Die Kälte wird hier mit Hilfe eines Kühlmittels erzeugt, dessen Kreislauf durch einen Verdichter (Kompressor) angetrieben wird.

Das Ergebnis

- Normalkühlung +10 °C bis –18 °C Tiefkühlung
- Exzellente Kühlergebnisse selbst bei extremen Außentemperaturen
- Minimaler Energieverbrauch
- Superleiser Lauf

Die „Light-Box" CF-18





Vertikaler Einsatz des Klappgitters: Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen.



Problemloser 230-V-Anschluss über preiswerte Netzadapter.

Details der CF-25/35/40/50



Montierbare Tragegriffe (außer CF-25)



Serienmäßige Innenbeleuchtung




Anschlussfertig für 12/24 V DC und 110-240 V AC mit Vorrangschaltung (außer CF-25)

Die neue Generation

Herzstück dieser Generation bildet die neue CF-Spezialelektronik mit Softstart, intelligenter Turbofunktion und komfortablem LED-Display (ausgen. CF-18). Mit diesem Display lassen sich alle wichtigen Funktionen einfach und exakt einstellen und ablesen.




geeignet für **Solarbetrieb**



12/24 V DC 110-240 V AC

- Solleinstellung der Temperatur
- Anzeige der Ist-Temperatur
- Einstellung °Celsius oder °Fahrenheit
- Memory-Funktion
- Einstellung des dreistufigen Batteriewächters

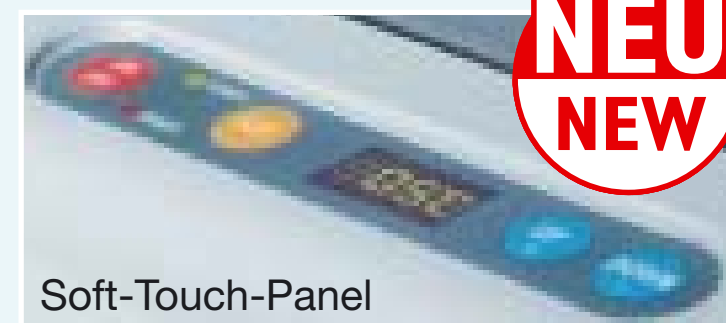

Soft-Touch-Panel

Die CF-Spezialelektronik

Nach Auswahl der gewünschten Temperatur startet die Elektronik den Kompressor mit der Minimaldrehzahl. Ist nach kurzer Zeit die gewünschte Temperatur nicht erreicht, schaltet die Elektronik automatisch auf die Maximaldrehzahl. Bei Erreichen der gewünschten Temperatur wird wieder auf die Minimaldrehzahl heruntergeschaltet. Bei Wahl einer Solltemperatur unter –12 °C wird grundsätzlich die Maximaldrehzahl genutzt.
Ergebnis: eine Energie sparende und effiziente Kühlung von +10 °C bis –18 °C auch bei extremen Außentemperaturen.

Der Rundum-Schutz



Die Isolier- und Schutzhüllen schützen die Geräte vor Nässe, Schlamm und Staub.





CF-25 CF-35 CF-40 CF-50

Bezeichnung	CF-18	CF-25	CF-35	CF-40	CF-50
Bruttoinhalt	18 Liter	23 Liter (4 L Frischefach)	31 Liter (4,5 L Frischefach)	37 Liter (6 L Frischefach)	49 Liter (8 L Frischefach)
Anschluss-spannung	12/24 DC	12/24 DC	12/24 V DC 110-240 V AC	12/24 V DC 110-240 V AC	12/24 V DC 110-240 V AC
Mittlere Leistungs-aufnahme	ca. 35 W	ca. 35 W	ca. 45 W	ca. 45 W	ca. 45 W
Prozentuale Laufzeit **Jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur*	10 % bei 20 °C* 18 % bei 32 °C*	15 % bei 20 °C* 19 % bei 32 °C*	15 % bei 20 °C* 19 % bei 32 °C*	18 % bei 20 °C* 22 % bei 32 °C*	15 % bei 20 °C* 19 % bei 32 °C*
Temperatur-bereich	+10°C bis -18°C	+10°C bis -18°C	+10°C bis -18°C	+10°C bis -18°C	+10°C bis -18°C
Stehhöhe	für 2-Liter-Mehrwegflaschen	für 2-Liter-Mehrwegflaschen	für 1,5-Liter-Flaschen	für 2-Liter-Flaschen	für 2-Liter-Flaschen
Maße (B/H/T) mm	465 x 414 x 300	550 x 425 x 260	580 x 385 x 360	580 x 445 x 360	630 x 480 x 360
Gewicht	11,5 kg	12 kg	15 kg	16 kg	18 kg
Artikel-Nr.	**50 880**	**50 889**	**50 885**	**50 886**	**50 888**
Preis	**475,00**	**499,00**	**675,00**	**699,00**	**799,00**
Hochwertige Isolier- und Schutzhüllen für CoolFreeze CF-18, CF-25, CF-35, CF-40 und CF-50					
Artikel-Nr.	**50 892**	**50 893**	**50 898**	**50 899**	**50 894**
Preis	**50,00**	**50,00**	**55,00**	**60,00**	**71,00**

Zubehör



Universal Fixing-Kit zur Befestigung in Fahrzeugen
Art.-Nr. 50 895 **38,50**



Netzgleichrichter EPS-100W für CF-18 und CF-25.
Art.-Nr. 50 891 **49,00**

Kompressor-Kühlboxen

WAECO mobile solutions

WAECO CoolFreeze

Jumbo-Boxen CF-80 + CF-110 für Profi-Einsätze

Wie alle CoolFreeze Kühlboxen sind auch die Jumbo-Boxen für Normal- und Tiefkühlung bis zu - 18° C geeignet. Die One-World-Ausstattung (12/24 Volt und 110 bis 240 Volt) und die neue CF-Elektronik sorgen für die äußerst komfortable Bedienung dieser leistungsstarken Kühlboxen.

CoolFreeze CF-80
Bruttoinhalt: 80 Liter (73 Liter Normal-/Tiefkühlung, 7 Liter Frischefach); Anschlussspannung: 12/24 Volt DC / 110-240 Volt AC; Mittlere Leistungsaufnahme: 65 Watt; Gewicht: ca. 23 kg; Qualitätsmerkmale: Innenbeleuchtung; Lieferumfang: DC- und AC-Anschlusskabel, herausnehmbarer Korbeinsatz, montierbare Tragegriffe

CoolFreeze CF-110
Bruttoinhalt: 106 Liter (93 Liter Normal-/Tiefkühlung, 13 Liter Frischefach); Gewicht: ca. 25 kg; übrige technische Daten siehe CF-80

CoolFreeze CF-80	**Art.-Nr. 50 878**	**999,00**
CoolFreeze CF-110	**Art.-Nr. 50 879**	**1.049,00**



Soft-Touch-Panel



12/24 V DC
110-240 V AC



geeignet für
Solarbetrieb



Cool by WAECO

Zubehör:

Schutzhülle für CF-80	**Art.-Nr. 50 896**	**79,00**
Schutzhülle für CF-110	**Art.-Nr. 50 897**	**82,00**

WAECO CoolFreeze Slide

Längs- und Querauszüge für CF-Boxen

Mit den neuen Slides wird das Bedienen Ihrer Kompressor-Kühlbox zum Kinderspiel. Je nach Gegebenheit können Sie zwischen einem Quer- und Längsauszug wählen.
Die Slides werden fest im Fahrzeug montiert. Die Kühlbox wird zusätzlich mit stabilen Gurten auf dem Auszug befestigt. Material: Pulverbeschichtes Metall





Längsauszug

Querauszug

Modell	Maße (L/B/H)	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
SLD-060 - Längsauszug für CF-35/40/50	76,0 (+3,5 cm Hebel) x 42,5 (+1,2 cm Schrauben) x 8,5 cm	15,7 kg	**50 900**	**199,00**
SLD-060W - Querauszug für CF-35/40/50	79,0 (+1,2 cm Schrauben) x 47,5 (+3,5 cm Hebel) x 8,5 cm	14,3 kg	**50 901**	**179,00**
SLD-110 - Längsauszug für CF-80/110	91,0 (+3 cm Hebel) x 58,0 (+1,2 cm Schrauben) x 8,7 cm)	20,38 kg	**50 902**	**239,00**
SLD-110W - Querauszug für CF-80/110	94,2 (+1,2 cm Schrauben) x 69,0 (+2,5 cm Hebel) x 8,5 cm	20,26 kg	**50 903**	**219,00**

WAECO CoolMatic CD-30

Kühlschublade für innen und außen

Die Kompressor-Kühlbox CD-30 nutzt verborgene Hohlräume in Caravans, Reisemobilen und Booten. Sogar außen liegende Staufächer können so zur Kühlung genutzt werden. Und endlich hat das Vorzelt sein eigenes Kühlfach. Das Kühlaggregat ist abnehmbar und kann im Abstand bis zu 1,5 m montiert werden.

Bruttoinhalt 30 Liter; Anschlussspannung 12/24 Volt DC; Mittlere Leistungsaufnahme 40 Watt; Temperaturbereich -2 °C bis 12 °C; Maße 440 x 250 x 730 mm (B/H/T); Gewicht ca. 18 kg

mit schwarzer Tür	**Art.-Nr. 50 870**	**495,00**
mit weißer Tür	**Art.-Nr.**	**499,00**



WAECO CoolFun CK-40

Kompressor-Kühlbox mit „Absorbermaßen"

Die Kühlleistung eines Kompressor-Gerätes, aber das Volumen (Abmessungen) der bekannten Absorberkühlboxen. Überall wo ein 230-Volt-Netzanschluss zur Verfügung steht, kommt diese Kühlbox zum Einsatz.

- Kühlleistung: +10 °C bis -15 °C Tiefkühlung
- Konstante Kühlleistung auch bei hohen Außentemperaturen
- Geringer Energieverbrauch
- LED-Display

Bruttoinhalt 40 Liter, Spannung 230 Volt, Leistungsaufnahme ca. 65 Watt, prozentuale Laufzeit bei 20° Umgebungstemperatur 6 % sowie bei 32° 10 % bei 5° Geräteinnentemperatur, Stehhöhe für 1,5-Liter-Mehrwegflaschen, Maße (B/H/T) 520 x 454 x 515 mm, Gewicht 22 kg

Art.-Nr. 50 875 **259,00**



LED-Display



Art.-Nr.
50 875
259,00

Kompressor-Kühlschränke

WAECO
mobile solutions

WAECO CoolMatic CR



Premium-Einbaukühlschränke für ihr Freizeitfahrzeug

Die tropentauglichen Einbaukühlschränke bestimmen in Ausstattung, Verarbeitung, Technik und Design den Kurs am Markt. Sie garantieren bei 43° C Umgebungstemperatur ein ***-Gefrierfach und 5° C Innentemperatur.

- Vier Modelle von 50 bis 110 Liter Bruttoinhalt
- Separates, isoliertes ***-Gefrierfach
- Zusätzlicher hinterschäumter Verdampfer im Innenraum für eine bessere Temperaturverteilung
- First Class Ausstattung: Innenbeleuchtung, Flaschenhalter, funktionale Fächer und Ablagen



Tropentauglich!
***-Tiefkühlung bei 43° C Umgebungstemperatur

Bezeichnung	CR-50	CR-65	CR-80	CR-110
Bruttoinhalt/davon Gefrierfach	48 L / 5 L	64 L / 7,2 L	80 L / 7,9 L	108 L / 10,2 L
Einbaumaße ohne Tür (BxHxT)	380 x 534 x 447 mm	448 x 525 x 492 mm	475 x 640 x 475 mm	520 x 745 x 505 mm
Anschluss-Spannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Stromverbrauch pro Stunde* bei 25° Außentemperatur	1,4 Ah	1,6 Ah	1,8 Ah	2,2 Ah
Stromverbrauch pro Stunde* bei 32° Außentemperatur	1,7 Ah	1,9 Ah	2,1 Ah	2,5 Ah
Leistungsaufnahme	ca. 40 W	ca. 45 W	ca. 48 W	ca. 50 W
Artikel-Nr.	**51 239**	**51 241**	**51 242**	**51 243**
Preis	**660,00**	**685,00**	**715,00**	**770,00**

** jeweils bei 5° C Geräte-Innentemperatur und 18° C im Gefrierfach*


Innenbeleuchtung


Drehscheibe mit Doppelfunktion: Kühlen oder Lüften

2 Rahmenversionen für den Einbau als Zubehör

Standard-Einbaurahmen			
für Kühlschrank	**Einbaumaße (BxHxT)**	**Art.-Nr.**	**Preis**
CoolMatic CR-50	384 x 536 x 447 mm	**51 244**	**23,50**
CoolMatic CR-65	452 x 527 x 492 mm	**51 245**	**23,50**
CoolMatic CR-80	479 x 642 x 475 mm	**51 246**	**28,00**
CoolMatic CR-110	524 x 747 x 505 mm	**51 247**	**32,00**
Flush-Mount-Einbaurahmen			
CoolMatic CR-50	384 x 536 x 447 mm	**51 248**	**49,50**
CoolMatic CR-65	452 x 527 x 492 mm	**51 249**	**52,00**
CoolMatic CR-80	479 x 642 x 475 mm	**51 250**	**60,00**
CoolMatic CR-110	524 x 747 x 505 mm	**51 251**	**66,50**


Standard-Einbaurahmen


Flush-Mount-Einbaurahmen


Tür mit eingelassenem Griff

WAECO CoolMatic MDC

Kompressor-Kühlschränke mit „Absorbermaßen"


Genießen Sie auch in Ihrem Reisemobil den Kühlkomfort, wie Sie ihn von zu Hause gewohnt sind – optimale Kühlleistung, selbst bei hohen Außentemperaturen, einen minimalen Energieverbrauch und den nahezu geräuschlosen Lauf. Das Vorkühlen vor Reiseantritt ist nicht mehr erforderlich. Die MDC-Kühlschränke sind maßlich baugleich mit gängigen Absorber-Modellen und daher sehr einfach auszutauschen. Dank der Kompressor-Technik können Sie auf eine Außenbelüftung getrost verzichten.


Mit patentierter Verriegelung. Absolut sicher!



geeignet für **Solarbetrieb**

Bezeichnung	MDC-50	MDC-65	MDC-90	MDC-110
Spannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Bruttoinhalt/davon Gefrierfach	43 L / 4 L	64 L / 10 L	90 L / 10 L	110 L / 13 L
Breite	425 mm	485 mm	485 mm	525 mm
Höhe (* ohne Blende)	565 mm*	618 mm*	830 mm	805,5 mm
Tiefe	445 mm	475 mm	475 mm	547 mm
Gewicht	15 kg	20 kg	28 kg	30,5 kg
Leistungsaufnahme	45 W	45 W	45 W	45 W
Stromverbrauch* 25° / 32°	0,8 / 1,0 Ah/h	1,1 / 1,45 Ah/h	1,3 / 1,7 Ah/h	1,3 / 1,45 Ah/h
Artikel-Nr.	**51 210**	**51 220**	**51 230**	**51 240**
Preis	**720,00**	**770,00**	**855,00**	**895,00**
Zubehör	**Belüftungspanele**	**Belüftungspanele**		
Artikel-Nr.	**51 200**	**51 221**	**serienmäßig**	**serienmäßig**
Preis	**29,50**	**29,50**	**–**	**–**


„Lichtblick" bei Tag und bei Nacht: die serienmäßige Innenbeleuchtung


Die patentierte Verriegelung bei geschlossener Tür und in „Vent"-Stellung

WAECO CombiCool CAB

Für alle Fälle

Ein Kühlgerät für alle Fälle - treffender lassen sich die patenten CombiCool Absorber-kühlboxen nicht beschreiben. Ihr stattliches Volumen von 40 bzw. 55 Litern kann sowohl mit Gas als auch mit Strom (12 oder 230 Volt) heruntergekühlt werden.
Unterwegs im PKW oder Wohnmobil beziehen sie ihre Energie über den Zigarettenanzünder aus der Fahrzeugbatterie. Am Zielort angekommen wird sie auf Gas oder 230 Volt umgestellt. Ihre Vielseitigkeit, das funktionelle Design und ihr robustes Gehäuse machen die CombiCool Absorber-Kühlboxen so erfolgreich.


3-Wege Kühlung

Maximale Unabhängigkeit










CAB-40B

DIE TECHNISCHEN HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK

- **Kühlleistung bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur (CAB-40)**
- **40 bzw. 55 Liter Inhalt (CAB-40 bzw. CAB-55)**
- **Elegantes Design und zeitloses Farbdessin**
- **Robustes Gehäuse**

Kühlleistung bis 30 °C


CAB-40




CAB-55

55 L Inhalt mit Drahteinsatzkorb

Bezeichnung	CAB-40B		CAB-40		CAB-55	
Bruttoinhalt	40 Liter		40 Liter		55 Liter	
Anschlussspannung	12 V / 230 V / Gas		12 V / 230 V / Gas		12 V / 230 V / Gas	
Leistungsaufnahme	230 Volt 75 Watt 12 Volt DC 75 Watt Gas 50 mbar 13/g		230 Volt 100 Watt 12 Volt DC 100 Watt Gas 50 mbar 13/g		230 Volt 100 Watt 12 Volt DC 100 Watt Gas 50 mbar 19/g	
Kühlvermögen unter Umgebungstemperatur	bis zu 20 °C		bis zu 30 °C		bis zu 25 °C	
Qualitätsmerkmale	Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb, stufenlose Flammenregulierung bei Gasbetrieb, Eiswürfelschale, Stehhöhe für 2,0-Liter-Mehrwegflaschen					
Maße (BxHxT)	500 x 460 x 502 mm		500 x 460 x 502 mm		500 x 610 x 502 mm	
Gewicht	ca. 16 kg		ca. 16 kg		ca. 20 kg	
Gas-Anschluss	**30 mbar***	**50 mbar**	**30 mbar***	**50 mbar**	**30 mbar***	**50 mbar**
Artikel-Nr.	**51 600**	**51 601**	**51 602**	**51 603**	**51 604**	**51 605**
Preis	**179,00**	**179,00**	**229,00**	**229,00**	**269,00**	**269,00**

* Der Einsatz der Ausführung **30 mbar** ist in Deutschland nur zusammen mit dem **Anschluss-Kit ASK-30** zulässig. **Art.-Nr. 51 609** **12,50**

WAECO CombiCool CAS-60

Dreifach cool

Der Kühlschrank, der gleich drei Energiearten (Gas, 12 oder 230 Volt) in starke Kühlleistung umzusetzen weiß. Und das problemlos im Vorzelt, Gartenhaus oder auf der Terrasse. 56 Liter Inhalt in einem funktionellen Design und einem robusten Gehäuse. Zwei Eiswürfelschalen, verstellbare Flaschenablage an der Innentür, Piezo-Zündung.

Technische Daten
Inhalt: 56 Liter.
Anschlüsse/Verbrauch:
- 230 V / 50 HZ / 100 Watt / 0,44 A
- 12 V DC / 100 Watt / 8,3 A
- Flüssiggas 50 mbar / Kategorie $I_{3B/P}$ / 19 g/h (max.)

Farbe: silber/hellgrau. Maße: 475 x 640 x 480 mm (B/H/T).
Gewicht: 20,5 kg

Gas 50 mbar	**Art.-Nr. 50 340**	**319,00**
Gas 30 mbar	**Art.-Nr. 50 341**	**319,00**


Der Einsatz der Ausführung **30 mbar** ist in Deutschland nur zusammen mit dem **Anschluss-Kit ASK-30** zulässig. **Art.-Nr. 51 609** **12,50**




12/230 V


Gas




Praktische Türverriegelung mit Vent-Stellung


2 Eiswürfelschalen, 2 vielfältig verstellbare Gitterroste


Individuell: Die Türeinsätze sind variabel verstellbar.

Thetford Kühlschränke



N80P



N100E LCD



N145 LCD



N180A LCD

Absorptionskühlschränke funktionieren anders als der Kühlschrank zuhause.
Da die Kühlschränke von Thetford keinen Kompressor haben, sind sie wesentlich ruhiger. Sie können es sich in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil gemütlich machen, ohne von Kühlschrankgeräuschen gestört zu werden. Die Absorptionskühlschränke von Thetford können mit Netzstrom (230 V), Gleichstrom (12 V) oder Gas betrieben werden. Die Einsatzfähigkeit Ihres Kühlschranks ist also unter allen Bedingungen gewährleistet.
Thetford Absorptionskühlschränke sind Spitzenqualität und arbeiten FCKW-frei und können fast vollständig wieder verwertet werden.

Der Schließmechanismus der Kühlschranktür besteht aus einer rundum laufenden Magnetdichtung. Sie können also sicher sein, dass der Kühlschrank auch während der Fahrt gut geschlossen bleibt. Damit die Flaschen in der Türinnenseite nicht verrutschen können, sind die Kühlschränke mit einem flexiblen Flaschenhalter ausgestattet. Die Einlegegitter des Kühlschranks sind in der Höhe verstellbar.

Die Fächer an der Innenseite der Kühlschranktür sind in der Höhe verstellbar. Der Flammenanzeiger am Bedienfeld zeigt direkt nach der Zündung an, ob die Flamme brennt.

Thetford Deluxe N80P
- Abmessungen H x B x T (mm): 821 x 486 x 543
- Inhalt einschließlich Gefrierfach: 80 Liter
- Inhalt Gefrierfach: 10 Liter
- 2 verstellbare Einlegegitter
- Innentür 2 - fach unterteilt
- Gaszündung: manuell (Piezo)
- Nettogewicht: 22 kg

Thetford Premium - N100E LCD
Die Premium-Kühlschränke mit SES-System (Smart Energy Selection) sowie LCD Display haben einen automatischen Abtauzyklus. Damit wird der Eisbildung auf dem Kühlelement vorgebeugt. Ein manuelles Abtauen ist nicht erforderlich. Zudem haben diese Kühlschränke ein zuverlässiges Selbstdiagnosesystem. Im Fall einer Störung wird auf dem Bedienfeld der Fehlercode für das betreffende Problem angezeigt.
- Abmessungen H x B x T (mm): 821 x 525 x 543
- Inhalt einschließlich Gefrierfach: 97 Liter
- Inhalt Gefrierfach: 11 Liter
- -18°C im Gefrierfach*
- 2 verstellbare Einlegegitter
- Innentür 2 - fach unterteilt
- Licht
- Gaszündung: elektrisch
- Nettogewicht: 30 kg

Thetford Premium N145A LCD
Die Premium-Kühlschränke mit SES-System (Smart Energy Selection) sowie LCD Display haben einen automatischen Abtauzyklus. Damit wird der Eisbildung auf dem Kühlelement vorgebeugt. Ein manuelles Abtauen ist nicht erforderlich. Zudem haben diese Kühlschränke ein zuverlässiges Selbstdiagnosesystem. Im Fall einer Störung wird auf dem Bedienfeld der Fehlercode für das betreffende Problem angezeigt.
- Abmessungen H x B x T (mm): 1245 x 525 x 543
- Inhalt einschl. Gefrierfach 141 l
- Separates Gefrierfach (Inhalt 23 l)
- LC-Display
- Flache Tür
- Modernes Design
- 3 verstellbare Einlegegitter
- Innentür 3 - fach unterteilt
- Licht
- Gaszündung: elektrisch oder automatisch
- Automatische Energiewahl (SES)
- Automatischer Abtauzyklus
- Nettogewicht: 38 kg

Premium LCD Reihe - N180A
Die Premium-Kühlschränke mit SES-System (Smart Energy Selection) sowie LCD Display haben einen automatischen Abtauzyklus. Damit wird der Eisbildung auf dem Kühlelement vorgebeugt. Ein manuelles Abtauen ist nicht erforderlich. Zudem haben diese Kühlschränke ein zuverlässiges Selbstdiagnosesystem. Im Fall einer Störung wird auf dem Bedienfeld der Fehlercode für das betreffende Problem angezeigt.
Erster Absorptionskühlschrank mit drei Temperaturzonen. Einzigartiges Frischhaltefach für Produkte, die nicht gekühlt aufbewahrt werden müssen (wie Wein, Butter, Schokolade, Getränke usw.)
- Abmessung inkl. Tür: 1246 x 525 x 603 mm (H x B x T)
- Volumen inkl. Gefrierfach: 180 Liter
- Volumen Gefrierfach: 11 Liter*
- In die Tür ist ein benutzerfreundliches LCD-Bedienfeld integriert.
- Zusätzliches Volumen dank gebogener Tür
- Modernes Design
- 3 verstellbare Einlegegitter
- Spezieller Flaschenhalter im Kühlbereich
- Innentür 3 - fach unterteilt
- Semitransparente Innentür - Ablagen
- Gaszündung: automatisch (SES)
- Automatischer Abtauzyklus

* Das Gefrierfach erreicht eine Temperatur von –18 °C bei +25 °C Umgebungstemperatur mit +AC 230V.

Bezeichnung	Volumeninhalt gesamt	davon Gefrierfach	Licht	Gaszündung	Gewicht	Abmessungen H x B x T (mm)	Art.-Nr.	Preis
N80P	80 Liter	10 Liter	-	Piezo	22 kg	821 x 486 x 543	52 194	665,00
N100E LCD	97 Liter	11 Liter	ja	elektrisch	30 kg	821 x 525 x 543	52 191	809,00
N145 LCD	141 Liter	23 Liter	ja	autom. Energiewahl	38 kg	1245 x 525 x 543	52 192	1.299,00
N180A LCD	180 Liter	11 Liter	ja	autom. Energiewahl	39 kg	1246 x 525 x 603	52 193	1.359,00